



DOORS PROFF

гарантия качества

КАТАЛОГ 2025 | Подъездные двери



Дверь подъездная с остеклением 1200x200 и накладкой из нержавеющей стали



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Накладка из нержавеющей стали 300мм на обеих створках.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь металлическая подъездная с остеклением 1200x200мм под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная с остеклением 1200x200 и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь металлическая подъездная с остеклением 1600x500мм



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь металлическая подъездная с остеклением 1600x500мм с кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная глухая под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная глухая с кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.


Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная с остеклением 1200x200 с фрамугой под домофон

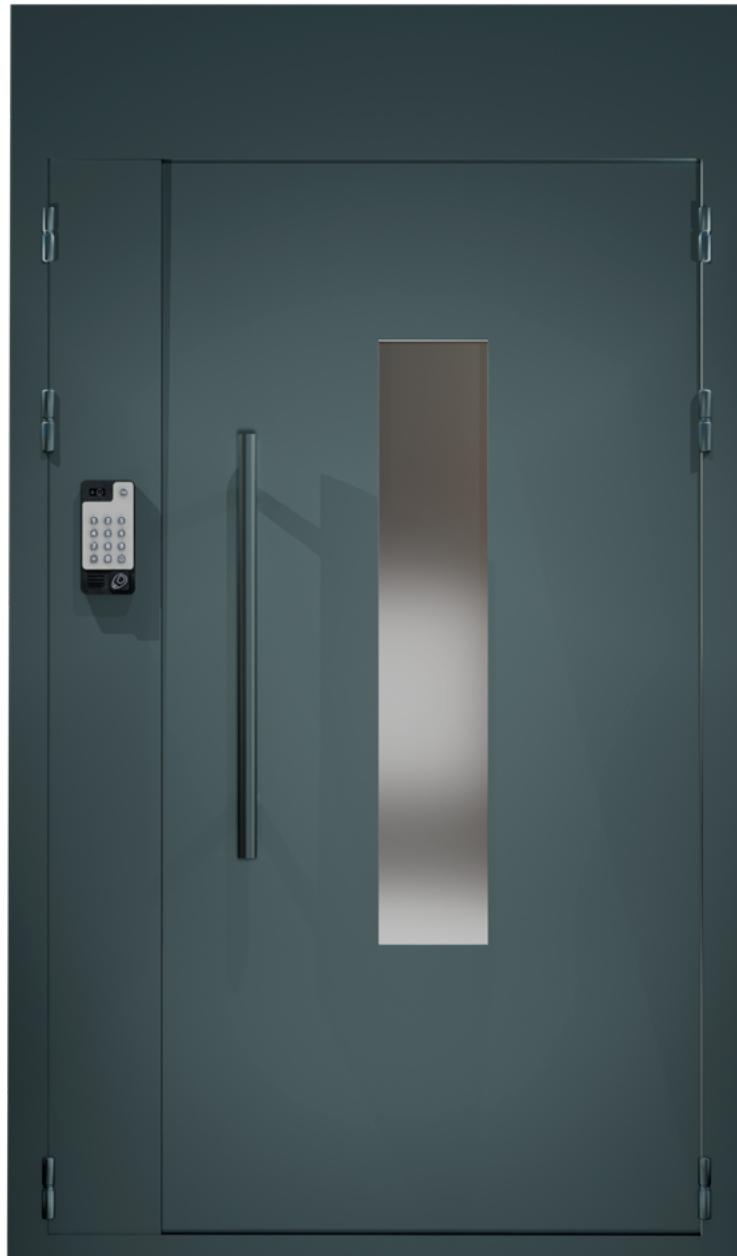

Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25 мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.


Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная с остеклением 1200x200 с фрамугой и кодовым замком

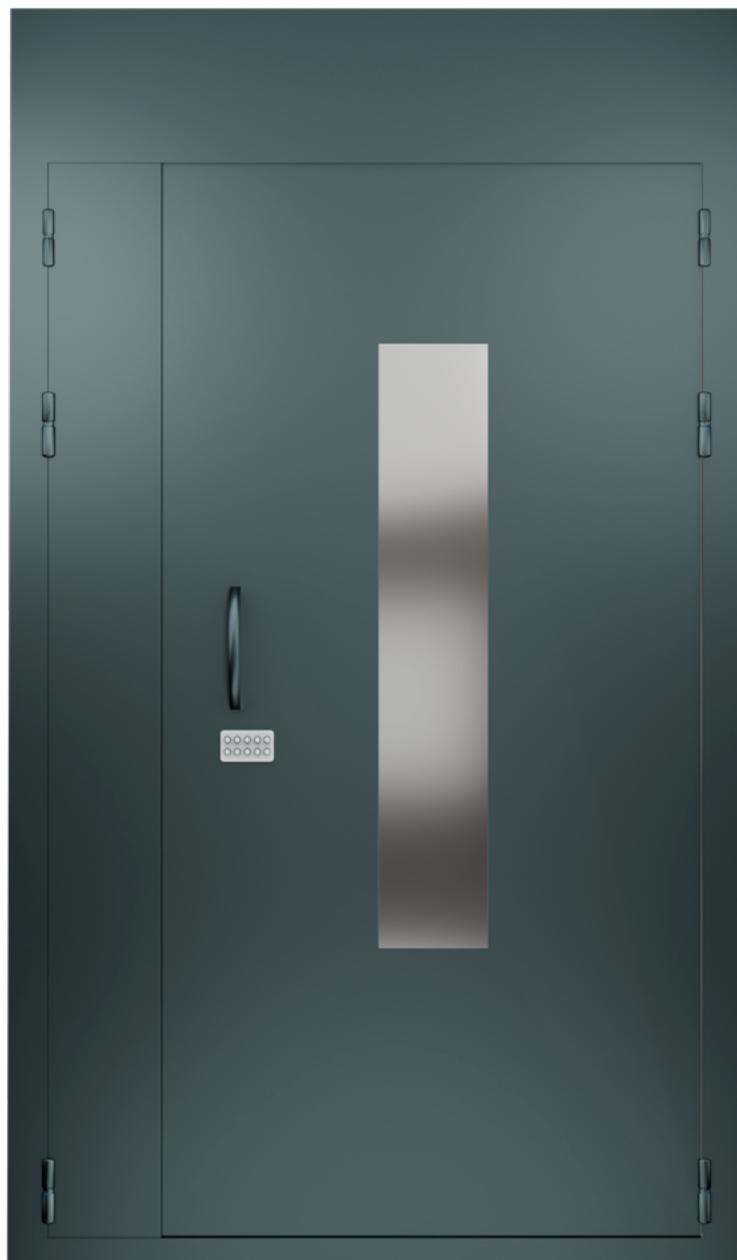

Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная с остеклением 1600x500 с фрамугой под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25 мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная с остеклением 1600x500 с фрамугой и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная глухая с фрамугой под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Короб под домофон.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная глухая с фрамугой и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с остеклением 1200x200 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25 мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с остеклением 1200x200 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с остеклением 1600x500 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25 мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с остеклением 1600x500 и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая глухая под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая глухая с кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с фрамугой и остеклением 1200x200 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с фрамугой, остеклением 1200x200 и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1200x200мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с фрамугой и остеклением 1600x500 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с фрамугой и остеклением 1600x500 под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Остекление стеклопакет 1600x500мм с бронепленкой.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая с фрамугой глухая под домофон



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок возможность любого исполнения по желанию заказчика.

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка труба 25мм в цвет двери.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь подъездная одностворчатая глухая с фрамугой и кодовым замком



Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Дверной блок изготавливается из многоконтурного профиля.

Коробка двери гнутый профиль замкнутого типа с утеплением.

Полотно дверного блока сварная конструкция. Толщина полотна 63мм.

Заполнение дверной коробки и полотна минеральная плита высокой плотности.

Замок кодовый (возможность любого исполнения по желанию заказчика).

Наличник 60мм.

Дверной притвор двойной.

Уплотнители два контура.

Ручка скоба.

Петли стальные с подшипником на каждое полотно по 3 шт.

Шпингалеты хромированные.

Доводчик 85кг. Усиление.

Покрытие порошково-полимерное со структурированной поверхностью.

Порог антивандальный с накладкой из нержавеющей стали.

Цвет по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь маятниковая алюминиевая



44 мм
толщина
заполнения

6 шт
петли

Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Система ТАТПРОФ Холодный/теплый профиль.

Виды заполнения стекло, стеклопакет, сэндвич-панель.

Толщина заполнения 44мм.

Доводчик маятниковый.

Корпус замка Kale 153.

Накладка на цилиндр замка (пара).

Запорная планка замка.

Ручка прямая РДП-500/350-60-2.

Петли 6 шт.

Цвет профиля по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь алюминиевая двустворчатая с фрамугой



44 мм

толщина
заполнения

6 шт

петли

Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Система ТАТПРОФ Холодный/теплый профиль.

Виды заполнения стекло, стеклопакет, сэндвич-панель.

Толщина заполнения 44мм.

Доводчик GF до 80 кг.

Корпус замка Kale.

Накладка на цилиндр замка (пара).

Запорная планка замка.

Ручка прямая РДПН-1500/1300-60.

Петли 6 шт.

Цвет профиля по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Дверь алюминиевая двустворчатая



44 мм

толщина
заполнения

6 шт
петли

Размер индивидуальный, по размеру заказчика.

Система ТАТПРОФ Холодный/теплый профиль.

Виды заполнения стекло, стеклопакет, сэндвич-панель.

Толщина заполнения 44мм.

Доводчик GF до 80 кг.

Корпус замка Kale.

Накладка на цилиндр замка (пара).

Запорная планка замка.

Ручка прямая РДПН-1500/1300-60.

Петли 6 шт.

Цвет профиля по шкале RAL в соответствии с дизайн-проектом.

Цветовая палитра


Вы можете выбрать любой цвет для двери из палитры RAL в соответствии с вашим дизайном проектом.

Для точного подбора достаточно предоставить номер цвета RAL или воспользоваться консультацией с нашим специалистом.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДВЕРЕЙ



RAL 7012
Серый графит



RAL 7035
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный
белый




RAL 7004
Серый



RAL 8019
Темно-
коричневый



RAL 8017
Коричневый



RAL 9005
Черный



RAL 5005
Синий



DOORSPROFF
гарантия качества

Отдел продаж

+7 904 714 40 65

+7 939 331 12 54

+7 904 714 40 38



DOORSPROFF

гарантия качества